


Sortie totale Série 040 en acier inoxydable

- Capacité de charge jusqu'à 35 kg
- Surextension >100% +
- Butée d'extrémité en position fermée

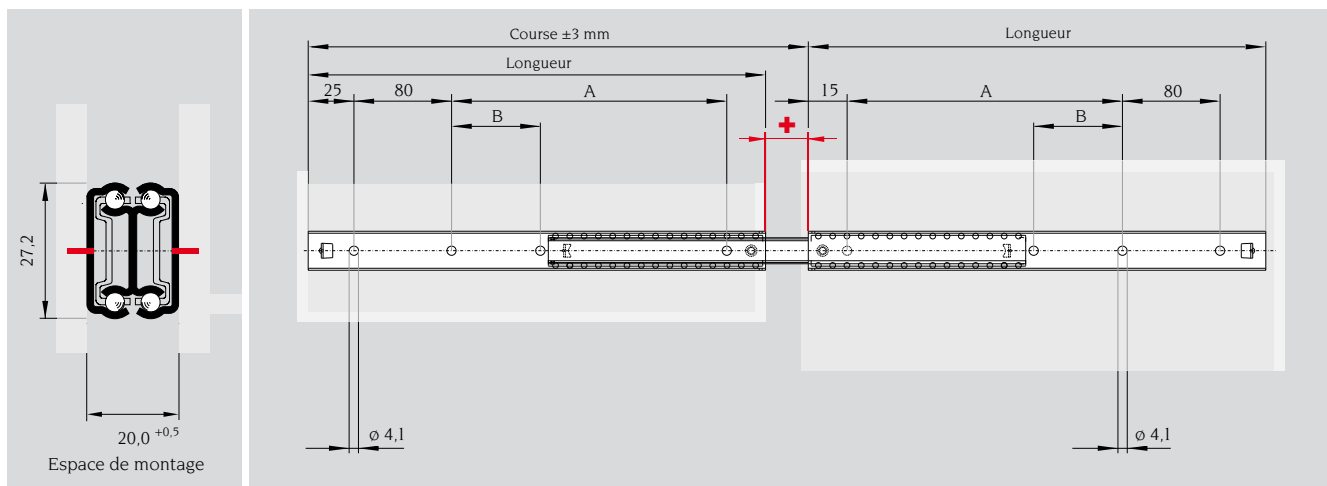

Référence	Longueur mm	Course mm	Capacité de charge par paire (kg)		A mm	B mm	Poids kg / paire
			avec 10.000 cycles	avec 100.000 cycles			
040.12162	300	326	35	25	180	-	0,85
040.12163	350	376	35	25	230	70	0,98
040.12164	400	426	35	25	280	100	1,13
040.12165	450	476	35	25	330	100	1,28
040.12166	500	526	35	25	380	140	1,44
040.12167	550	576	35	25	430	160	1,64

Matériaux et finitions:

- Profilés : acier inoxydable
- Cages à billes : acier inoxydable
- Billes : acier inoxydable

Plage de température:

- Température d'utilisation -30°C à +200°C

